

TATSUNO (THAILAND) CO., LTD.




TATSUNO



รายละเอียด DC Charger 60kW



รายละเอียดของ CANOPY

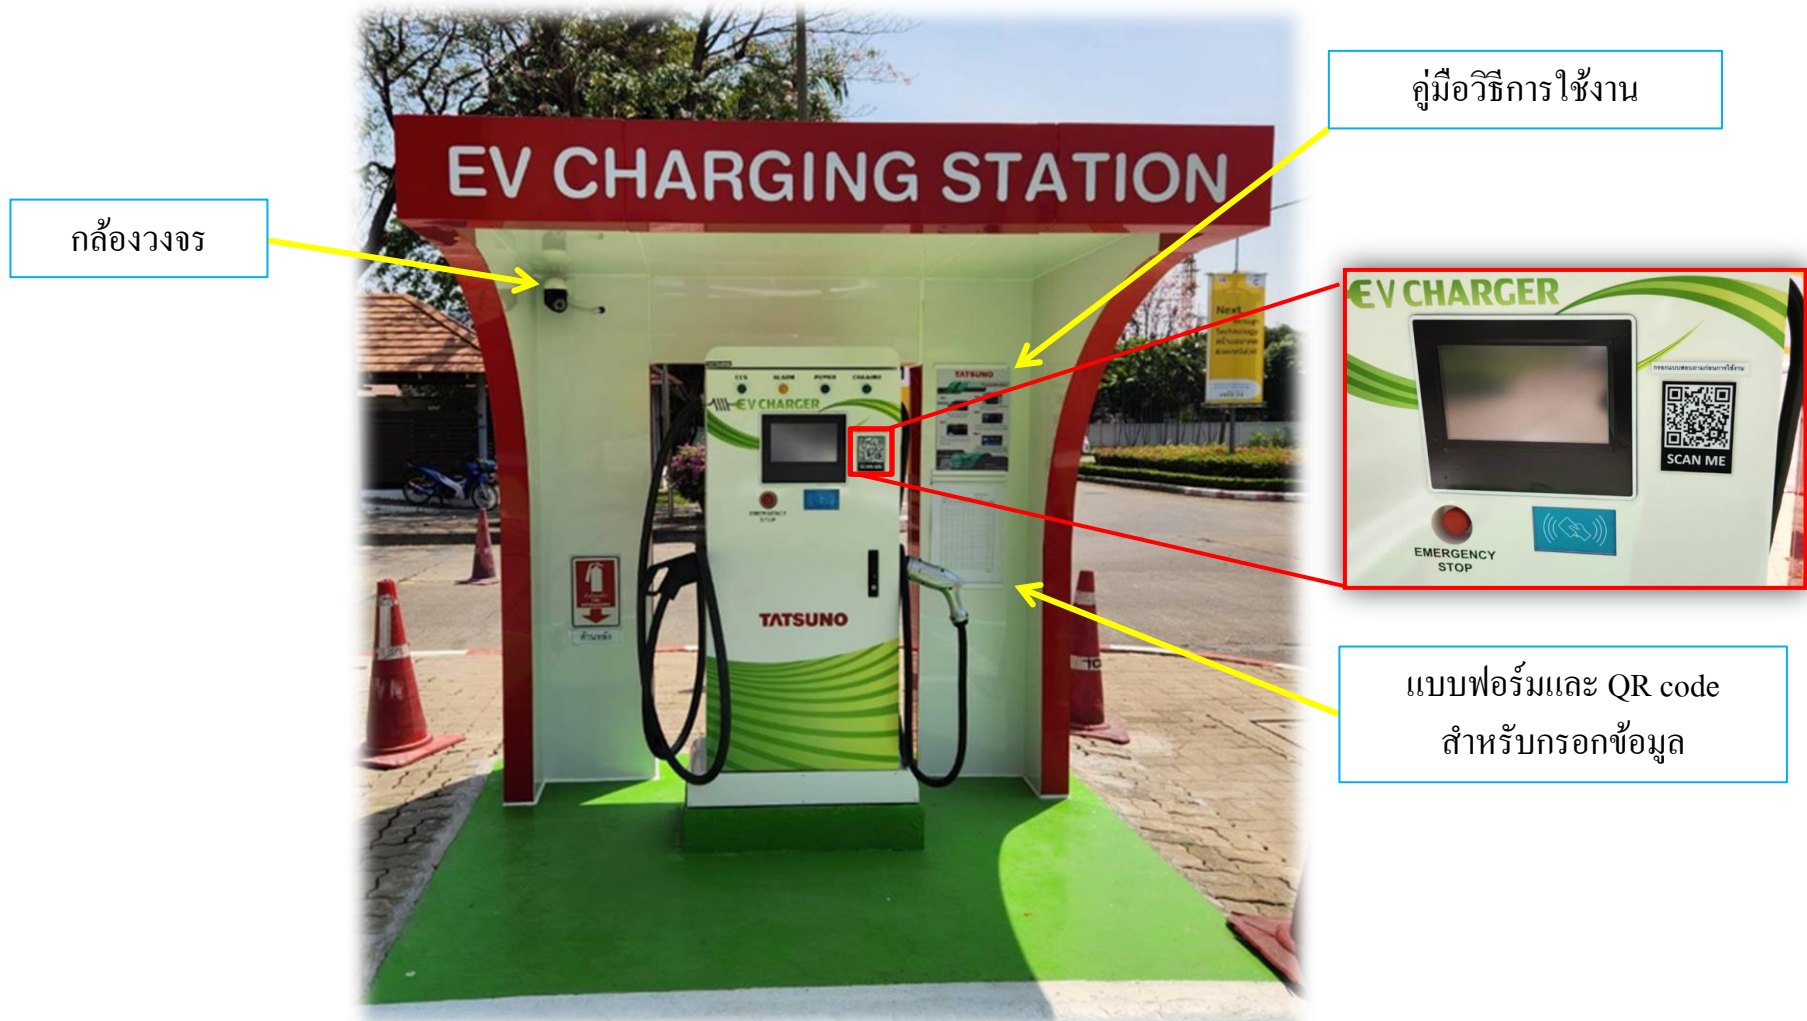

รายละเอียดของ CANOPY



ช่องเก็บอุปกรณ์

ช่องสวิตช์ เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง
CANOPY


จุดวางถังดับเพลิง



สถานะพร้อมใช้งาน



สถานะไฟเข้าตู้
หลอดไฟ Power ติดปกติ

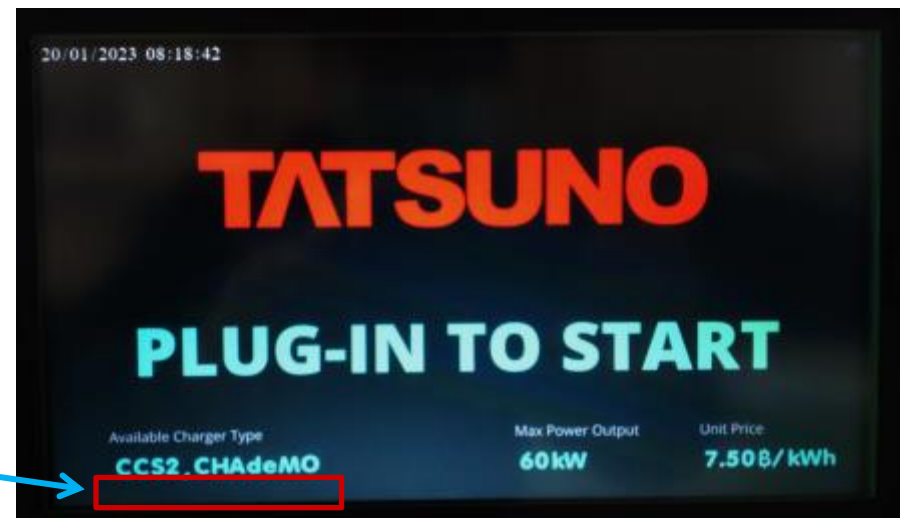


ไม่แสดงข้อความผิดปกติ

TATSUNO



สถานะไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าเกิดมีความผิดปกติ
ไฟเตือน (Alarm) จะติด

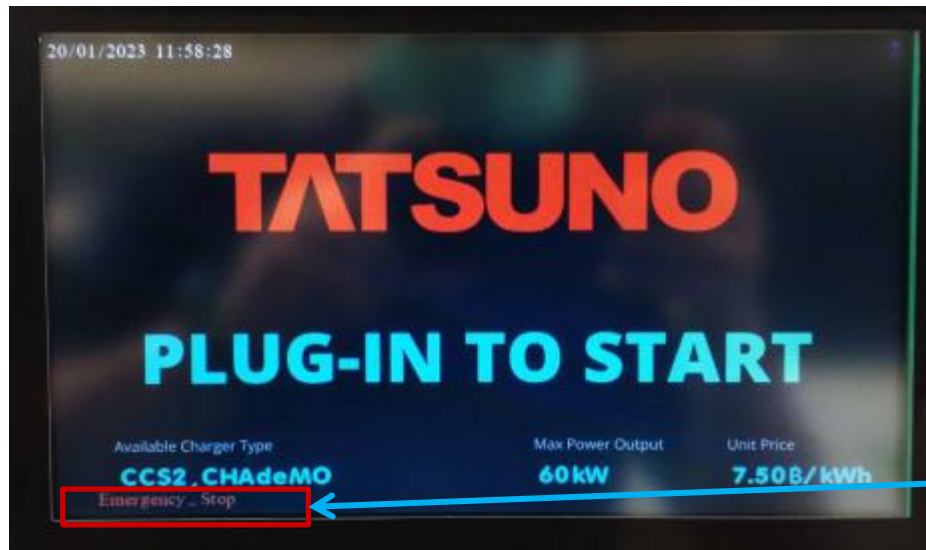


ข้อความแสดงความผิดปกติ

ขั้นตอนวิธีการชาร์จ



1. ถอดสายชาร์จออกช่องเก็บหัวชาร์จแล้วนำมาเสียบเข้าช่องชาร์จของตัวรถ

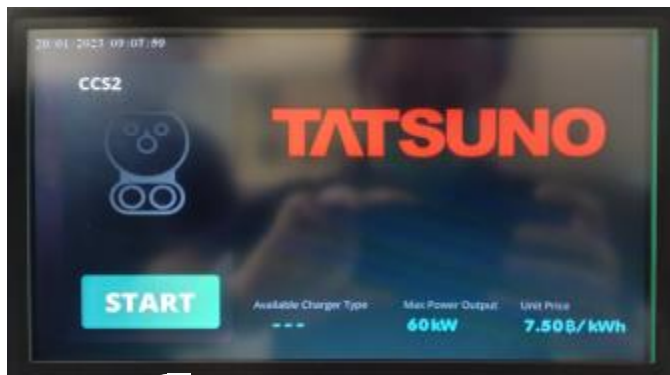

2. หน้าจอแสดงผลจะแสดงชนิดของหัวชาร์จที่ใช้ และแสดงปุ่ม START บริเวณด้านใต้ของสัญลักษณ์ชนิดของหัวชาร์จ



START



3. กดปุ่ม START เพื่อเริ่มชาร์จ

TATSUNO



สถานะขณะกำลังชาร์จ

หน้าจอแสดงผลขณะกำลังชาร์จโดยจะบอก
ข้อมูลและรายละเอียดสถานะการชาร์จ



CCS2

- ไฟ LED ที่จะติดในขณะกำลังชาร์จ ดังนี้
1. สีน้ำเงิน Power
 2. สีเขียว จะติดตามชนิดของหัวชาร์จที่เลือกใช้



ตัวอย่างไฟ LED ของหัวชาร์จ CHAdeMO



สถานะเมื่อชาร์จเต็มแล้ว หน้าจอจะแสดงดังรูป



ให้ทำการถอดหัวชาร์จออกจากตัวรถ แล้วนำไปเก็บที่ช่องเก็บหัวชาร์จที่ตู้ชาร์จเหมือนเดิม



ขั้นตอนและวิธีหยุดชาร์จในระหว่างการชาร์จ




1. ให้กดปุ่ม STOP บนหน้าจอแสดงผล



2. ถอดหัวชาร์จออกจากตัวรถแล้วนำไปเก็บที่ช่องเก็บสายชาร์จเหมือนเดิม



รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่หน้าจอแสดงผลขณะชาร์จ

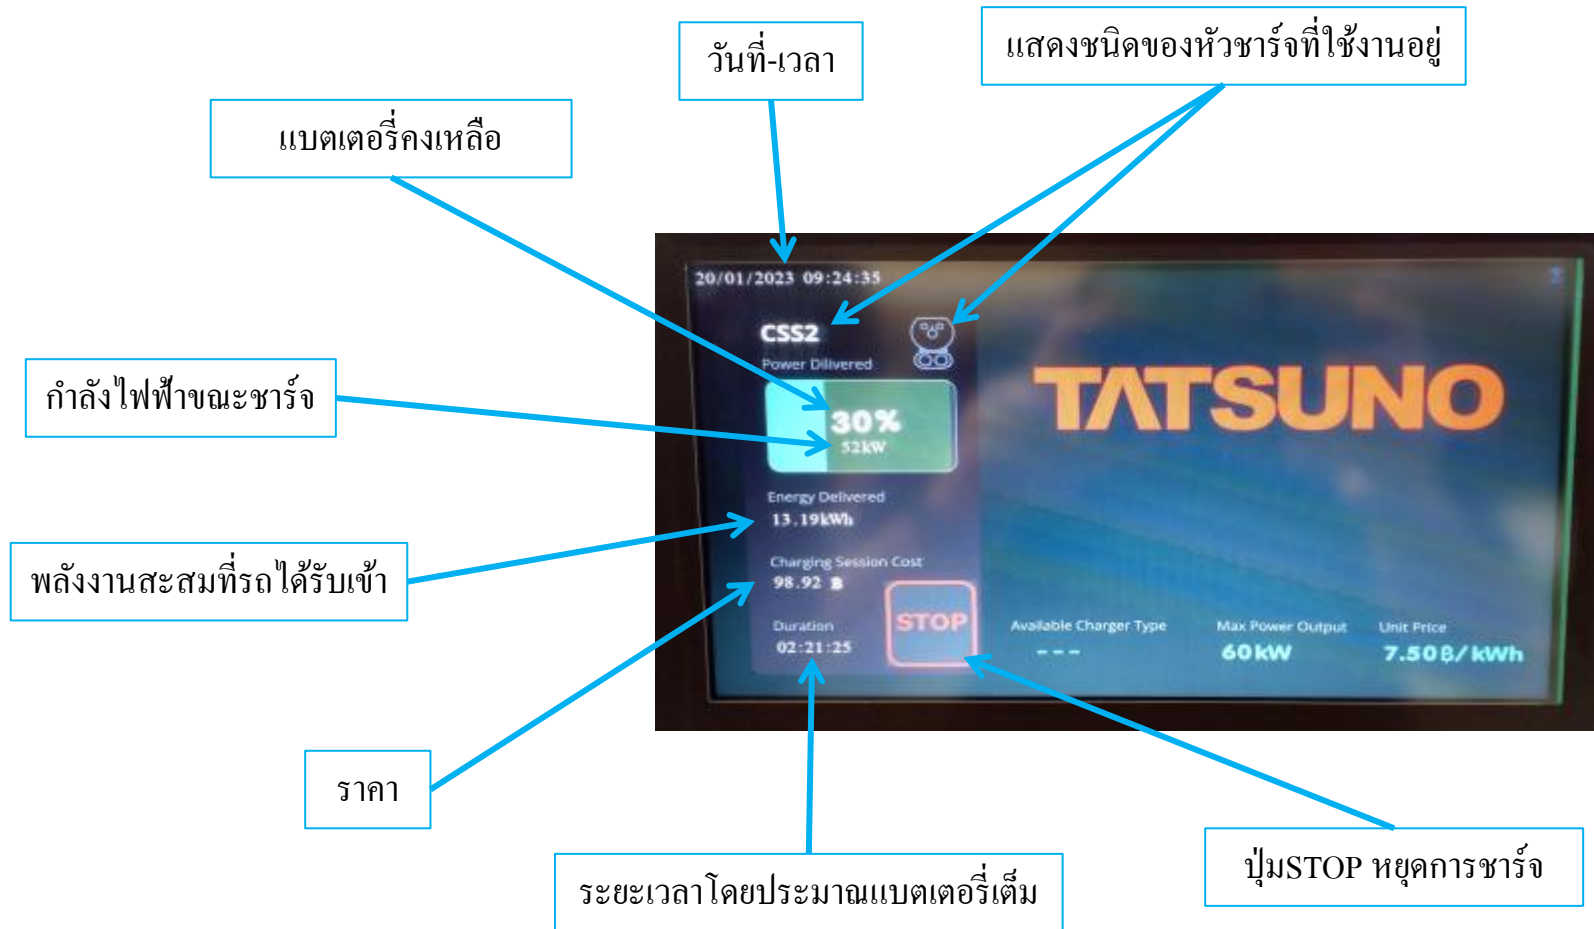

QR Code Location



TATSUNO

nt บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited

แบบฟอร์มบันทึกการใช้งานตู้จัดประจุไฟฟ้า

ขอความร่วมมือผู้ใช้งาน เขียนชื่อ-รุ่นรถ และลงเวลาการใช้งานบริการ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

วันที่ใช้บริการ	ยี่ห้อรถ	รุ่นรถ	%แบตเตอรี่คงเหลือ	เวลาเริ่มชาร์จ	เวลาชาร์จเสร็จ	ความคิดเห็น	เบอร์โทรศัพท์
01/03/2566	TESLA	Model 3	60%	10:00	11:00	ใช้งานง่าย	0XX-XXX-XXXX



QR Code for register



TATSUNO - Field test DC charger 60kW

rittha@tatsuno.co.th (not shared) [Switch account](#)

Brand Car

BMW

[Next](#) [Clear form](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of TATSUNO (THAILAND) CO.,LTD.. [Report Abuse](#)

Google Forms


EV Brand -> Model type -> Time charging -> Telephone number



CCTV System



Eye4 Application

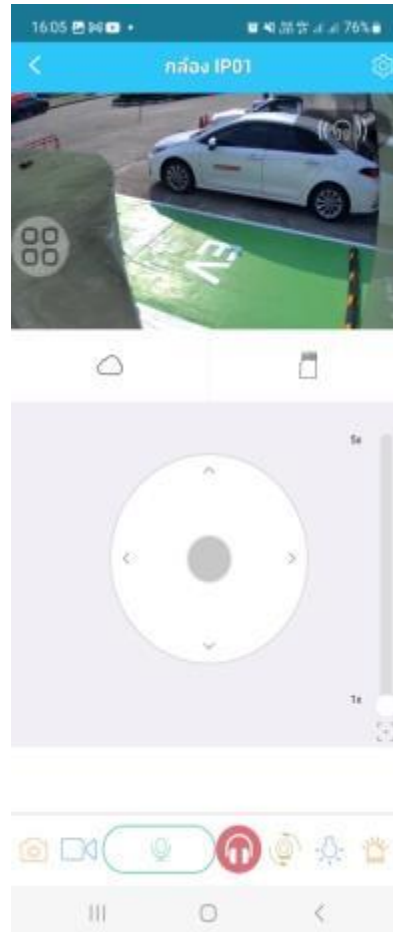


Feature

- Control
- Communicate
- Night mode
- Alarm
- Light
- Record (64GB – 1Week)



ห้องควบคุมไฟฟ้า

Main Breaker DC Charger 60kW 160A

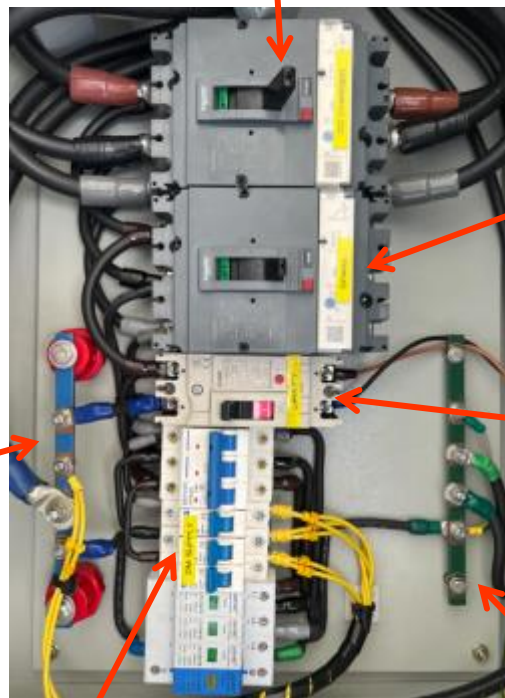

Breaker Spare 25A

Main Breaker Canopy 20A

Ground bar


Main Digital meter

Neutral bar



กรณีฉุกเฉิน

1. ถ้าเกิดมีความผิดปกติไฟ Alarm ติด แล้วหน้าจอแสดงผล ขึ้นคำว่า Emergency Stop ดังรูปด้านล่าง

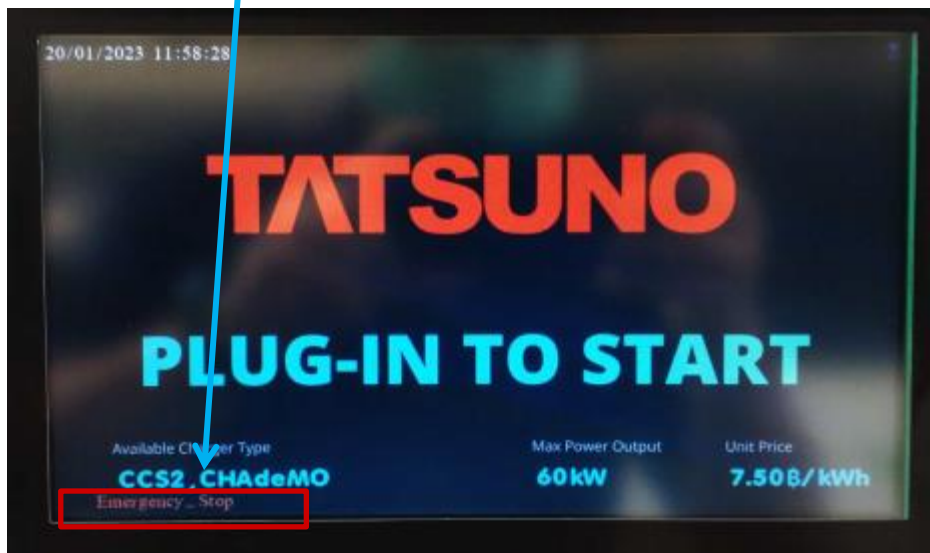

2. ให้ทำการปิด Emergency ไปทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำการ Reset Emergency ดังรูป



กรณีฉุกเฉิน

กรณีที่เกิด Alarm ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Emergency
ให้ทำการถอดหัวชาร์จออกจากตัวรถ



แล้วทำการ Off - On Main Breaker
ในตู้ MDB อยู่ในห้องควบคุมไฟฟ้า

หมายเหตุ : กรณีถ้าทำตามขั้นตอนเบื้องต้น
แล้วไฟสถานะ ALARM ยังติดอยู่
โปรดติดต่อ TATSUNO



Thank you

